

FLUGSMÄLLA

Använd återbrukat material till en egengjord flugsmälla!

INTRODUKTION

Du kan ganska enkelt och billigt göra en flugsmälla av återbrukat material.

Den ena smällan på bilden är gjord av innerslangen till ett bildäck som hittats i ett dike.

Den andra är tillverkad av en spillbit läder från en möbelfabrik. Till handtag fungerar en torr gren bra.

DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Drillborr och borrar ca 5 mm
- Kraftigt lingarn
- Bivax
- Kniv
- Sax
- Sekatör
- Eventuellt puns eller håltång

Material:

- Torr gren till handtag
- Läder eller innerslang från ett bildäck



För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

Produktion & copyright:

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna


FLUGSMÄLLA

GÖR SÅ HÄR:



1 Fästa handtaget

Handtagen kan fästas på olika sätt. Välj den metod du tycker verkar bäst. Skär av änden på handtaget med ett snett snitt med kniven. Borra fyra hål mot den skurna ytan och sy fast läderbiten med ett korsstyg i de borrade hålen. Använd grovt lingarn vaxat med bivax. Då blir garnet starkare.

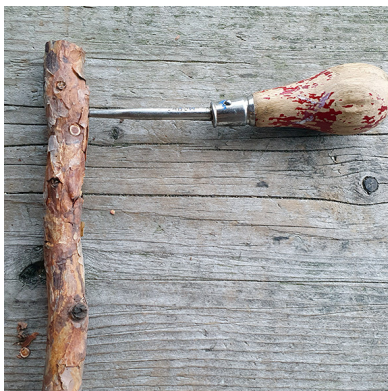

2 Märk ut

För att inte hela handtaget ska spricka upp, behöver du borra ett hål i handtaget där sågsnittet ska sluta. Märk då först ut hålet med en syl och spänn sedan fast grenen i snickarbänken.



3 Såga snitt

Borra i sylmarkeringen med en 5 mm borr igenom hela kvisten. Såga sedan ett snitt från ändytan ner till hålet du nyss borrade.



4 Fyra hål

Borra fyra hål vinkelrätt mot det sågade snittet. I i hålen ska gummibiten sedan sys fast med ett korsstyg. Om du vill kan du tälja av barken på handtaget.



5 Gummi-/läderbiten

Klipp ut en lämplig form ur innerdäcket. Om det sågade snittet är trångt, ta hjälp av en matkniv och tryck gummibiten på plats. Gummibiten sitter nu riktigt hårt, men sy ändå ett korsstyg genom handtaget och gummit för att den ska sitta helt säkert. För att minska luftmotståndet i lädersmällan kan du göra små hål med hjälp av en puns.



6 Upphängning

Allra sist, borra ett hål längst ut i handtagen och knyt i ett snöre för upphängning. Nu kan flugorna få komma. Om de törs!

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojddkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

Slöjd
kommer lastad

Produktion & copyright:

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland © 2021
www.vnmuseum.se/hemslöjdskonsulenterna