

FLÄTA EN HASTKORG

En hastkorg har en bottenplatta som är gjord av trä. I bottenplattan borrar ståndare in som flätas med ris. I den här korgen kan du förvara nästintill vad som helst!

DU BEHÖVER:

Verktyg:

- Sekatör
- Borr, borrarväng eller bormaskin
- Tvingar
- Kniv
- Penna
- Såg
- Figursåg om du vill såga botten rund
- Papper och sax kan också vara bra

Material:

- En träplatta till botten
- Raka kvistar till ståndare
- Ris att fläta med



GÖR SÅ HÄR:




1 Ståndarna

Hämta raka och jämntjocka kvistar som du ska använda som ståndare i din korg. Behåll barken på eller skala av dem. Ståndarna ska vara torra. Det är därför bra att hämta dem någon dag innan du gör resten av arbetet.



2 Botten

Såga eller tälj en träbit rund. Den ska bli botten på din korg.

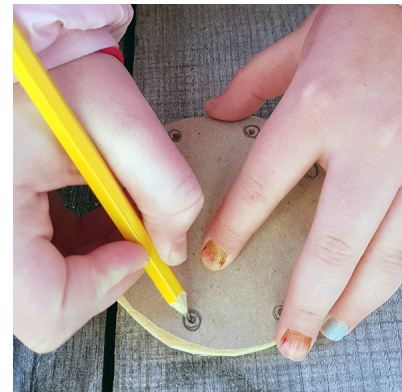

3 Markera

Mät och markera ut var på botten du ska borra hål för att sätta ståndarna. Markera direkt på träbiten, eller gör en pappersmall.

FLÄTA EN HASTKORG




4 Borren

Använd en borrar som är lite smalare än ståndarna.



5 Borra hål

Spänn fast botten innan du borrar. Ha en brädbit under så du inte borrar i bänkskivan. Borra hålen med en svag lutning utåt. Borra helt igenom. Det är bra att ha en kompis bredvid som kollar att vinkeln är den rätta och lika varje gång du borrar.

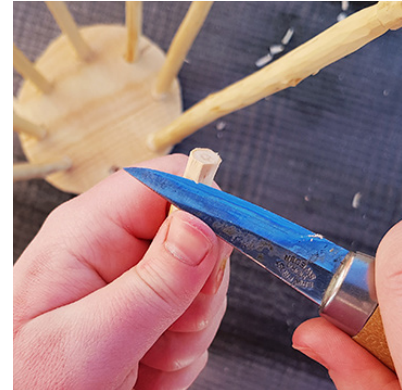

6 Sätt i ståndarna

Anpassa ståndarnas tjocklek med hjälp av kniven. Använd tummen att skjuta på med, så du kan tälja kontrollerat. Det ska gå trögt att trycka ner dem i hålen. Prova då och då, så att du inte täljer bort för mycket. Tälj rakt, inte spetsigt. Blir de spetsiga kryper de upp ur hålen och lossnar.



7 Material till flätningen

När alla ståndare är på plats är det dags att börja fläta med ris eller vidjor. Flätmaterialiet måste vara tunnare än ståndarna. Annars finns det riska att ståndarna knäcks.



8 Börja fläta

Det är bra att fläta med två vidjor samtidigt. Lägg in dem i kors som bilden visar. Det gör inget att de sticker ut i bakkant, det fixar du senare. Fläta genom att sätta de två vidjorna varannan gång framför och varannan gång bakom ståndarna. Titta på de kommande bilderna.



9 Tryck till

Försök att få vidjorna att ligga så nära ståndarna som möjligt. Du måste vara bestämd på handen och trycka till ordentligt.

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: [Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland](https://www.facebook.com/Hemslöjdskonsulenterna_i_Västernorrland)

FLÄTA EN HASTKORG



10 Omlott

När en vidja nästan är slut, lägger du dit en ny omlott och flätar vidare. Det är bra om de två vidjorna tar slut på olika ställen, så att inte alla skarvar kommer på samma ställe.



11 Korgen växer fram

Varv på varv växer korgen fram.



12 Avslutning

När du är nöjd med korgens höjd är det dags att avsluta flätningen. För att fästa kan du fläta in sista biten av vidjan mellan tidigare flätade rader. Den här korgen fick en speciallösning som fungerade bra. **Tips!** Du kan linda några varv med mattasor längst upp. Det blir både dekorativt och håller vidjorna på plats.



13 Klipp rent och såga av

Klipp av allt ris som sticker ut från korgen. Använd sekator. Såga av ståndarna om det behövs.



14 Använd!

Nu är korgen färdig att använda!

För fler slöjdprojekt besök:

Hemsida: www.slojdkommerlastad.se

Instagram: [@slojd_i_vasternorrland](https://www.instagram.com/slojd_i_vasternorrland)

Facebook: Hemslojdskonsulenterna i Västernorrland